

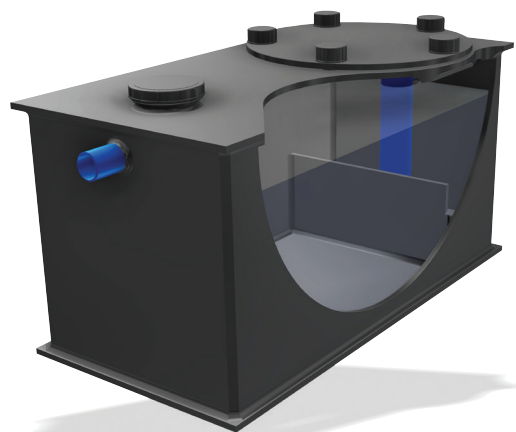


## INTEGRAAL VETAFSCHIEDER HDPE 25 SERIE

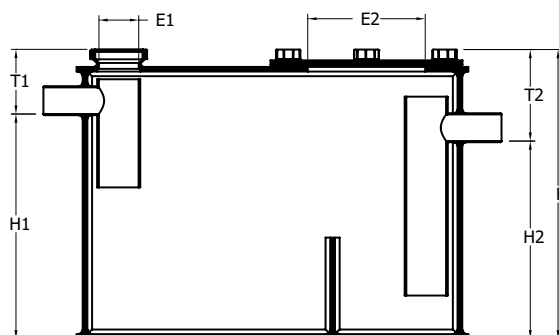

De Aquafix Milieu Euromal afscheiders voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten, met een geïntegreerde slibvangput, zijn gefabriceerd overeenkomstig de Europese normering NEN-EN 1825 en voorzien van CE-markering. De afscheiders zijn getest, beoordeeld en goedgekeurd op werking en functionaliteit door erkend keuringsinstituut LGA TÜV-Rheinland te Würzburg. De afscheiderbehuizing is gefabriceerd uit 1e klas nieuw HDPE materiaal. Het binnenwerk van de afscheider is gefabriceerd van duurzaam, KOMO gecertificeerd PE. Standaard wordt de afscheider geleverd met een kunststof geknevelde deksel type TEUFIX.

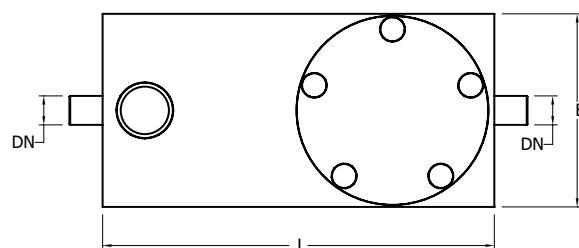

### De voordelen:

- Compact ontwerp.
- Hoogwaardig nieuw HDPE.
- Duurzame PE (KOMO gecertificeerde) inbouwdelen.
- Overeenkomstig NEN-EN 1825 geproduceerd.
- Compleet op maat te fabriceren.

### De opties:

- Pompput.
- Flexibele aansluitstukken.
- Vetalarmsignalering.
- Controleput.

### De certificaten:

- CE-markering, EC Declaration Of Performance (DOP).



type AQUAFIX	capaciteit afscheider	inhoud slibvang	vet opslag	DN	L x B mm.	H mm.	T1 mm.	T2 mm.	aantal deksels	totaal gewicht
205.253.0002	0,2 l/s	20 liter.	16 liter.	50	600 x 450	550	143	213	2	20 kg.
205.253.0003	0,3 l/s	30 liter.	22 liter.	50	700 x 500	550	143	213	2	24 kg.
205.253.0005	0,5 l/s	50 liter.	36 liter.	75	900 x 500	650	168	238	2	32 kg.
205.253.0007	0,7 l/s	70 liter.	48 liter.	75	1000 x 500	750	168	238	2	38 kg.
205.253.0010	1,0 l/s	100 liter.	66 liter.	110	1200 x 550	820	200	270	2	49 kg.