

## AQUAFIX EN2000

AQUAFIX SUPREME. Inwendige breedte 200 mm. C250, D400\*, E600, F900.

EN2000 gootelement van polymeerbeton met geïntegreerde gietijzeren randbescherming en kitvoeg volgens EN1433.

Inwendige breedte 200 mm. Inbouwbreedte 240 mm. Geschikt voor inbouw AQUAFIX TOP 2000 roosters.

Belastingsklasse A15 - F900 volgens EN1433.

Gooitelement zonder verval.

Met aansluitmogelijkheid voor loodrechte afvoer DN150 of aan bezinkput EN2000.

type	lengte in mm.	inbouw hoogte in mm.	artikel nr.	kg. per stuk	stuks / per pallet
EN 2000.0 <sup>1)</sup>	1000	280	105157531	35,4 kg.	9
EN 2000.1 <sup>1)</sup> <sup>2)</sup>	500	280	105157533	18,2 kg.	18
EN 2000.0 / A <sup>2)</sup>	1000	280	105157532	35,4 kg.	9
EN 2010.0 <sup>1)</sup>	1000	330	105157535	41,1 kg.	9
EN 2010.0 <sup>1)</sup> <sup>2)</sup>	500	330	105157537	21,0 kg.	24
EN 2020.0 <sup>1)</sup>	1000	380	105157539	47,5 kg.	9
EN 2020.0 <sup>1)</sup> <sup>2)</sup>	500	380	105157541	23,5 kg.	18
EN 2020.1 RW/A <sup>2)</sup> <sup>3)</sup>	500	380	105157543	22,0 kg.	24



<sup>1)</sup> Aansluitmogelijkheid voor kopplaat met uitloop, loodrecht afvoer (onderuitlaat) of bezinkput.

<sup>2)</sup> Gooitelementen met mogelijkheid voor haakse aansluiting.

<sup>3)</sup> Met ingestorte HDPE onderuitlaat DN150 met NBR-O afdichtingsring en met stromingswissel.

Gooitelementen als verbindingstukken.

Voor creëren trapsgewijsverval (bodenverval 5%).

type	lengte in mm.	inbouw hoogte begin in mm.	inbouw hoogte eind in mm.	artikel nr.	kg. per stuk	stuks / per pallet
EN 2000-10	1000	280	330	105157545	39,0 kg.	9
EN 2000-20	1000	330	380	105157547	43,5 kg.	9


Afdichtingsring.

Vereist bij toepassing van zandvangers en bezinkputten.

type	artikel nr.	kg. per stuk
DN100	105153883	0,05 kg.
DN150	105153885	0,05 kg.

Voor creëren trapsgewijsverval bijv. EN1500.0 en EN1510.0 verbinden met EN1500-10.

\* Klasse D400 niet voor dwarsafwatering van autosnelwegen.

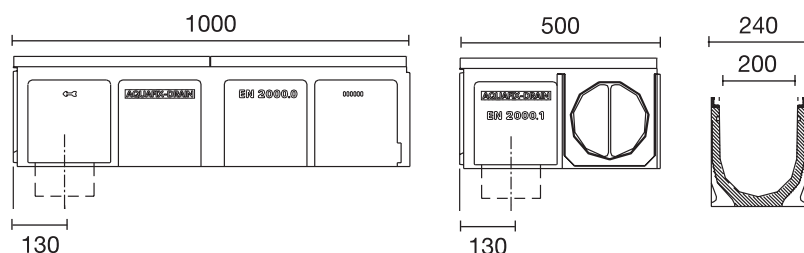

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.

## AQUAFIX EN2000

AQUAFIX SUPREME. Inwendige breedte 150 mm. C250, D400\*, E600, F900.

EN2000 accessoires.


Bezinkput van polymeerbeton.  
 Gietijzeren randbescherming.

type	lengte in mm.	inbouw hoogte in mm.	artikel nr.	kg. per stuk
SK-OT bovenbak	500	430	105157549	25,1 kg.
SK-ZT tussenbak ter vergroting van de inbouwhoogte	524	375	105154709	22,0 kg.
SK-UT-KORT onderbak 'kort' met aansluitmogelijkheden voor DN150 <sup>1)</sup> / 160	524	335	105154726	25,6 kg.
SK-UT-KORT onderbak 'kort' met aansluitmogelijkheden voor DN150 <sup>1)</sup> / 200	524	335	105154728	25,7 kg.
Vuilopvangemmer van verzinkt staal	-	-	105154717	3,5 kg.


<sup>1)</sup> Vloestofdichte aansluiting DN150 in combinatie met NBR-O afdichtingsring mogelijk.

Kopplaten van polymeerbeton.  
 Gietijzeren randbescherming.


type	artikel nr.	kg. per stuk	stuks / per pallet
EN 2000.SE voor goot begin- en einde.	105153551	3,1 kg.	1
EN 2000.E voor gooteinde met HDPE pijp DN150 en NBR-O afdichtingsring passend op goot EN2000.	105153553	3,3 kg.	1
EN 2010.E voor gooteinde met HDPE pijp DN150 en NBR-O afdichtingsring passend op goot EN2010.	105153555	4,0 kg.	1
EN 2020.E voor gooteinde met HDPE pijp DN150 en NBR-O afdichtingsring passend op goot EN2020.	105153557	4,5 kg.	1
EN 1500.RWH voor stroomrichtingswissel op gootstreng hoogtepunt passend op EN2000.	105153559	5,5 kg.	1



EN 2000.SK ZT



EN 2000.SK OT



EN 2000.SK UT

Afdichtingsring vereist bij toepassen van zandvangere en bezinkputten.

type	artikel nr.	kg. per stuk
DN100	105153883	0,05 kg.
DN150	105153885	0,05 kg.

\* Klasse D400 niet voor dwarsafwatering van autosnelwegen.



Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.

## AQUAFIX EN2000 TOP

AQUAFIX SUPREME. Inwendige breedte 200 mm. C250, D400\*, E600, F900.

TOP 2000 PROFIX roosters.

Met PROFIX roosterborgingen voor EN2000.

Voor EN2000 gootelementen en zandvangers. Breedte 223 mm.

Klasse C250, D400\*, E600 en F900 conform norm EN1433 met PROFIX.

type	lengte in mm.	artikel nr.	netto doorl. vermogen cm <sup>2</sup> / m.	sleufbreedte	kg. per stuk
Gietijzeren sleufrooster C250.	500	105153561	1077	18	6,8 kg.
Gietijzeren sleufrooster D400.	500	105153563	1077	18	7,9 kg.
Gietijzeren gesloten rooster D400.	500	105153567	-	-	9,5 kg.
Gietijzeren maasrooster E600 wave.	500	105153565	1004		12,0 kg.
Gietijzeren sleufrooster F900.	500	105154239	10	17	12,3 kg.

\* Klasse D400 niet voor dwarsafwatering van autosnelwegen.



RVS hefelement voor AQUAFIX EN2000.

type	lengte in mm.	breedte in mm.	artikel nr.	kg. per stuk
VH 2000 <sup>1)</sup>	405	221	105154723	1,8 kg.

<sup>1)</sup> 2 stuks nodig om de goot op te tillen.

