

AQUAFIX VF1000 - EF1000

AQUAFIX SOLUTION. Inwendige breedte 100 mm. A15, B125, C250.


Verlaagde goot 1000 polymeerbetonnen gootelementen met kitvoeg volgens EN1433 met verzinktstalen / RVS randbescherming.

Inwendige breedte 100 mm. Inbouwbreedte 130 mm. Geschikt voor inbouw Aquafix TOP 1000 Clipfix en standaard roosters. Belastingklasse A15, B125, C250 kN. vlg. EN1433.

Gooitelement zonder verval.

Verzinkt stalen randbescherming.

type	lengte in mm.	inbouwhoogte in mm.	bestel nr.	kg. per stuk	stuks / per pallet
VF1000.0/60 SC	1000 mm.	60	105155561	8,3 kg.	35
VF1000.0 A/60 SC	1000 mm.	60 / 62	105155565	8,5 kg.	20
VF1000.1/60 SC	500 mm.	60	105155563	4,2 kg.	70
VF1000.0/80 SC	1000 mm.	80	105155571	8,9 kg.	35
VF1000.0 A/80 SC	1000 mm.	80 / 82	105155573	4,4 kg.	70
VF1000.1/80 SC	500 mm.	80	105155575	8,8 kg.	25




/A = met ingestorte HDPE onderuitlaat DN100 met NBR-O afdichtingsring.

Gooitelement zonder verval.

RVS randbescherming.

type	lengte in mm.	inbouwhoogte in mm.	bestel nr.	kg. per stuk	stuks / per pallet
EF1000.0/60 SC	1000 mm.	60	105155549	8,3 kg.	35
EF1000.0 A/60 SC	1000 mm.	60 / 62	105155553	8,5 kg.	20
EF1000.1/60 SC	500 mm.	60	105155551	4,2 kg.	70
EF1000.0/80 SC	1000 mm.	80	105155555	8,6 kg.	35
EF1000.0 A/80 SC	1000 mm.	80 / 82	105155559	8,8 kg.	20
EF1000.1/80 SC	500 mm.	80	105155557	4,4 kg.	70

/A = met ingestorte HDPE onderuitlaat DN100 met NBR-O afdichtingsring.

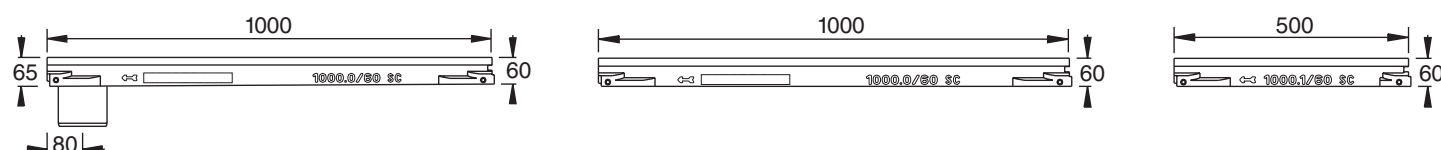

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.

AQUAFIX VF1000 - EF1000

AQUAFIX SOLUTION. Inwendige breedte 100 mm. A15, B125, C250.

Verlaagde goot 1000 accessoires.


Kopplaten van polymerebeton.
 Verzinkt stalen randbescherming.

type	artikel nr.	kg. per stuk	stuks / per pallet
VF 1000.S SC Kopplaat voor gootbegin.	105155577	0,5 kg.	1
VF 1000.F SC Kopplaat voor gooteinde.	105155579	0,5 kg.	1
VF 1000.E SC Kopplaat voor 8 cm. goot met HDPE uitloop DN50.	105155581	0,5 kg.	1



Kopplaten van polymerebeton.
 RVS randbescherming.

type	artikel nr.	kg. per stuk	stuks / per pallet
EF 1000.S SC Kopplaat voor gootbegin.	105155583	0,5 kg.	1
EF 1000.F SC Kopplaat voor gooteinde.	105155585	0,5 kg.	1
EF 1000.E SC Kopplaat voor 8 cm. goot met HDPE uitloop DN50.	105155587	0,5 kg.	1

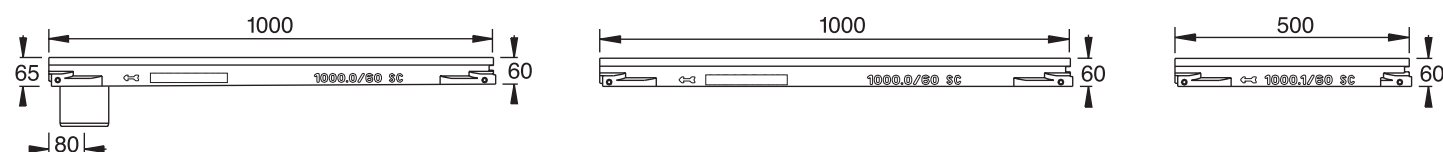

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.