


AQUAFIX ARM-C 3 / ARM-E 3

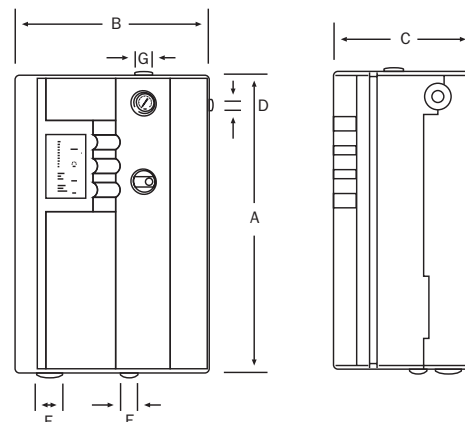

Aquafix ARM:

Compacte, regenwater besturingssysteem bestaande uit: elektronische besturing, geïntegreerde systeemdruk weergave, onderhoudsvrije corrosievrije meertraps centrifugaal pomp, interene suppletie conform EN1717, proportionele behoefteafhankelijke drinkwatersuppletie, motorgestuurde driewegklep.


Materiaal: behuizing uit recyclebaar EPP-schuim, brek tankje van kunststof, magneetklep van hoogwaardig messing, pomp huis en waaiers van RVS, pompzuighuis en pershuis van a-messing, drukschakelaar van kunststof PP.

Omschrijving ARM-C / ARM-E:

- Onderhoudsvrijecorrosiebestendige meertrapszelfaanzuigende centrifugaalpomp met pompbesturing en droogloopbeveiliging.
- Elektronische volautomatische besturing.
- Geïntegreerde interne suppletie volgens EN1717.
- Proportionele interne drinkwatersuppletie.
- Motorgestuurde kraan voor automatische omschakeling drinkwater.
- Geïntegreerde weergave van de systeemdruk.
- Belgaqua gecertificeerd.

Extra ARM-E:

- Zelfcontrole drinkwatervlotter.
- Automatische verversing van het water in de brek tank.
- Niveauweergave van het actuele waterpeil.
- Indicatie van filterreiniging.

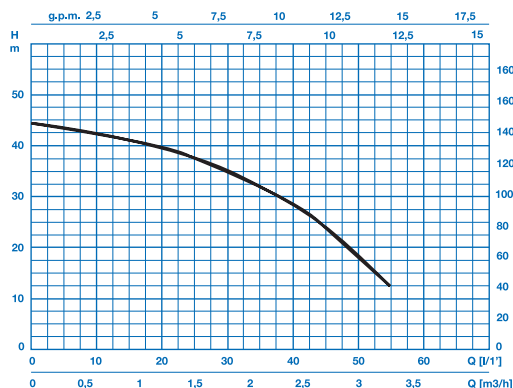

Beschrijving ARM-E

De Aquafix ARM-E kenmerkt zich door de volgende functies en eigenschappen: behoefteafhankelijke interne drinkwatersuppletie conform de EN1717, continue functioneren van het regenwatersysteem, functiecontrole, akoestisch storings-signaal, mogelijkheid om het systeem manueel over te schakelen op drinkwater, permanent zichtbaar bedieningspaneel, geruisarm, trillingsgedempt, corrosiebestendige behuizing, geïntegreerde droogloopbeveiliging, drinkwater-, zuig en persleiding uitgerust met 3-delige schroefverbindingen, automatische waterverversing bij lange standtijden, optionele aansluiting voor toevoerpomp, optische signaal voor filterreiniging, weergave waterpeil.

Toebehoren:

- Aansluitset perszijde:
- 1 messing T-stuk.
- 1 meter flexibele slang.
- 1 messing verloop.
- 1 waterslagdemper.
- 2 flexibele gewapende slang.

ARM-E

- Systeempakket.
- Domotica-bus RS232.
- Potentiaalvrije contact.

type	breedte B	diepte C	hoogte A	drinkwater aansluiting D	aanzuig leiding E	nood overloop F	pers leiding G	gewicht
B-ARM-E 3	380 mm.	274 mm.	580 mm.	¾"	1"	DN 50 mm.	1"	18 kg.
B-ARM-C 3	380 mm.	274 mm.	580 mm.	¾"	1"	DN 50 mm.	1"	18 kg.

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.