



AQUAFIX COMBIPRESS

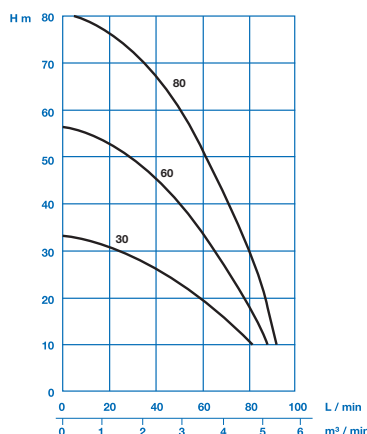

De Combipress is een compleet pompsysteem ten behoeve van onderwateropstelling bij regenwatersysteem eventueel met een besturing TEA / TEO uitgerust bestaande uit: meertraps drukdompelpomp, behuizing volledig van roestvrij staal inox met persaanluiting van 1", 2 zuigaansluitingen van 1", drijvende aanzuiging twist met 1 meter slang, mantelgekoelde kortsluitankermotor, beschermingsklasse IP68, isolatieklasse F, geschikt voor continue bedrijf, éénfasig met thermische beveiliging, drukbesturing KIT-02, wandhouder voor KIT-02 met bijhorend bevestigingsmateriaal.

Omschrijving:

- Drukdompelpomp voor continue bedrijf.
- Extra brede voet voor stabiele plaatsing.
- Handvat voor montage.
- Inclusief 20 meter kabel H07.
- 2x ¼" bi-aansluiting aan zuigzijde t.b.v. systeembesturingen en drijvende aanzuiging.
- 1" bi-aansluiting aan perszijde.
- Inclusief drukbesturing KIT-02.
- Inclusief drijvende aanzuiging TWIST met 1 meter slang.
- Stekker voorzien van condensator.

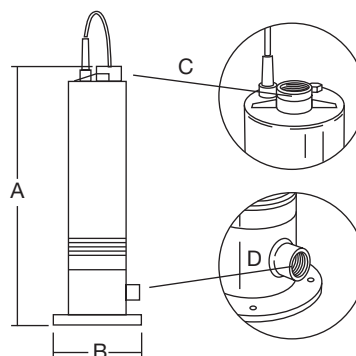

De voordelen:

- Pomphuis van roestvrij staal inox AISI-304.
- Rotor van roestvrij inox AISI-420.
- Dubbele asafdichting van silicium-karbonaat en aluminium oxide/keramiek in oliegevulde kamer.
- Besturingshuis van polypropyleen (PP) recyclebaar.
- Slang van bacterieremmend thermoplast.
- Zuigkorf en slangklemmen van roestvrij staal inox.

| Combipress | 5-30 | 5-60 | 5-80 |
|-------------|----------|----------|----------|
| Hoogte A | 436 mm. | 504 mm. | 584 mm. |
| Breedte B | 194 mm. | 194 mm. | 194 mm. |
| Perszijde C | 1" bi | 1" bi | 1" bi |
| Zuigzijde D | 1" bi | 1" bi | 1" bi |
| Gewicht | 12,6 kg. | 13,6 kg. | 15,6 kg. |
| Waaiers | 3 | 5 | 7 |

| Combipress | 5-30 | 5-60 | 5-80 |
|----------------------------|------------|------------|-----------|
| Debiet Q max | 4,5 m³ / h | 5,2 m³ / h | 5,4 m³/h |
| Opvoerhoogte | 34 m. | 58 m. | 80 m. |
| Temp. °C | 0 - 35 °C | 0 - 35 °C | 0 - 35 °C |
| Druk max. | 10 bar. | 10 bar. | 10 bar. |
| Max. hoogte | 20 m. | 20 m. | 40 m. |
| Toerental min ¹ | 2800 | 2800 | 2800 |