


DOMPELPOMP, TYPE ADOC

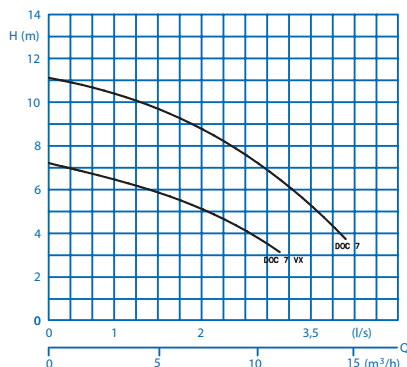

Deze serie pompompen zijn speciaal ontworpen voor vloeistoftransport van schoonwater en drainagewater (zonder oer). De pompen zijn uitermate geschikt voor het leegpompen van water vanaf een hellingbaan, irrigatie van tuinen, leeg pompen van hemelwater tanks of van ondergelopen kelders. De pomp is te verkrijgen met of zonder automatische vlotterchakelaar (automatisch aan/uit), en kan geplaatst worden zonder voetbocht koppeling. De maximale vloeistoftemperatuur is 40 °C.

Vrije doorlaat voor vaste delen:
 - Ø 10 mm.

onderdeel	materiaal
Pomphuis	Technopolymeer Noryl
Motorhuis	RVS Aisi 304
Waaier	RVS Aisi 304*

type	vermogen	spanning	toerental T/min.	I.norm	totaal gewicht
ADOC7	0,55 kW P ²	230 V - 1 fase - 50 Hz.	2850	3,7 (A)	6 kg.
ADOC7/A	0,55 kW P ²	230 V - 1 fase - 50 Hz.	2850	3,7 (A)	6 kg.
ADOC7VX	0,55 kW P ²	230 V - 1 fase - 50 Hz.	2850	3,4 (A)	6 kg.
ADOC7VX/A	0,55 kW P ²	230 V - 1 fase - 50 Hz.	2850	3,4 (A)	6 kg.

Kabellengte = alle types incl. 5 meter aansluitkabel.