
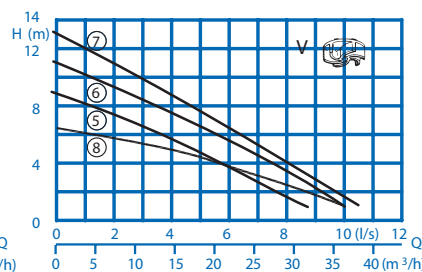


DOMPELPOMP, TYPE TP30

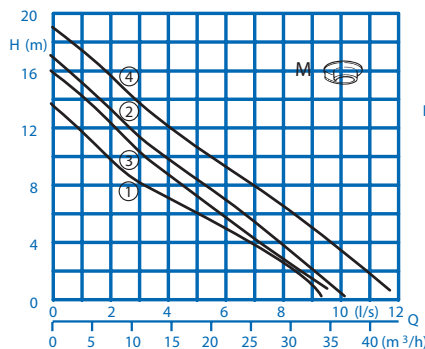





Dompelpompen uit de TP-serie worden speciaal voor het verpompen van vuil-, afvalwater en slib gebruikt. Door de grote vrije doorlaat van 22 tot 35 mm zijn ze bijzonder geschikt voor toepassing bij media met grove vaste en vezelige bestanddelen. Ideaal voor de economische afvoer in openbare en privé omgeving, in industrie en kleinbedrijf. De opstelling is stationair of transportabel. Uitvoering met vlotterchakeling als automatische vuilwaterpomp met waterstandafhankelijke bedrijfssturing. Medium: schoon en vuil water, met vaste en vezelige bestanddelen belast afvalwater. Max. temperatuur van het medium: 40°C. Werking: Ondergedompelde motor: continubedrijf (S1).

onderdeel	materiaal
Pomphuis	Gietijzer GG25
Motorhuis	Gietijzer GG25
Waaier	Gietijzer GG25
Rotoras,bouten	RVS
Mechanische afdichting	Siliciumcarbide
Elastomere	NBR

type	vermogen	spanning	toeren T/min.	l.norm	vrije doorlaat	totaal gewicht	curve nr.
TP30M112W (A) (EX)	0,70 kW p ²	230 V - 1 fase - 50 Hz.	2900	4,3 (A)	30 mm.	26 kg.	1
TP30M172W (A) (EX)	1,20 kW p ²	230 V - 1 fase - 50 Hz.	2900	7,5 (A)	30 mm.	27 kg.	2
TP30M132D (A) (EX)	0,90 kW p ²	400 V - 3 fase - 50 Hz.	2900	2,1 (A)	30 mm.	26 kg.	3
TP30M172D (A) (EX)	1,20 kW p ²	400 V - 3 fase - 50 Hz.	2900	2,9 (A)	30 mm.	27 kg.	4
TP30V132W (A) (EX)	0,90 kW p ²	230 V - 1 fase - 50 Hz.	2900	5,1 (A)	30 mm.	26 kg.	5
TP30V172W (A) (EX)	1,20 kW p ²	230 V - 1 fase - 50 Hz.	2900	7,5 (A)	30 mm.	27 kg.	6
TP30V132D (A) (EX)	0,90 kW p ²	400 V - 3 fase - 50 Hz.	2900	2,1 (A)	30 mm.	26 kg.	5
TP30V172D (A) (EX)	1,20 kW p ²	400 V - 3 fase - 50 Hz.	2900	2,9 (A)	30 mm.	27 kg.	7
TP30V104W (A) (EX)	0,70 kW p ²	230 V - 1 fase - 50 Hz.	1450	5,0 (A)	42 mm.	27 kg.	8
TP30V104D (A) (EX)	0,70 kW p ²	400 V - 3 fase - 50 Hz.	1450	2,3 (A)	42 mm.	27 kg.	8

(A) uitvoering: met automatische vlotterchakelaar (aan/uit). (EX) uitvoering: Explosievrije uitvoering.
 Persaansluiting: 2"BU. Kabellengte: alle types incl. 10 meter aansluitkabel.

pomptype	A	D	E
TP30M(V)..2W(D)	431	50	59
TP30M(V)..2WD(EX)	438	50	59
TP30V104W(D)	445	65	46
TP30V104W(D)(EX)	452	65	46

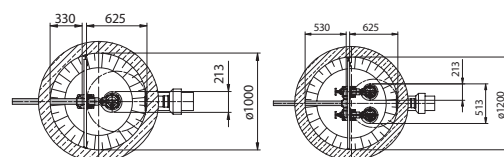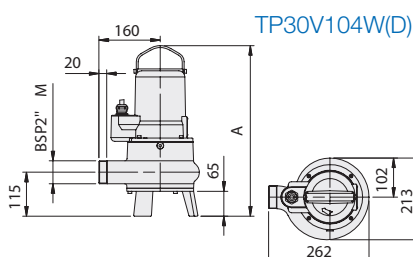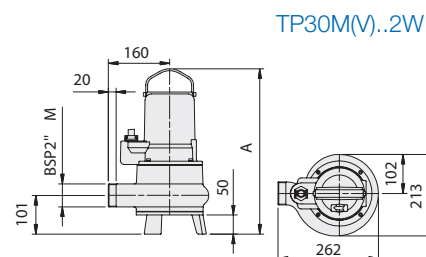

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.