


DOMPELPOMP, TYPE VLAKZUIGER C270 WF

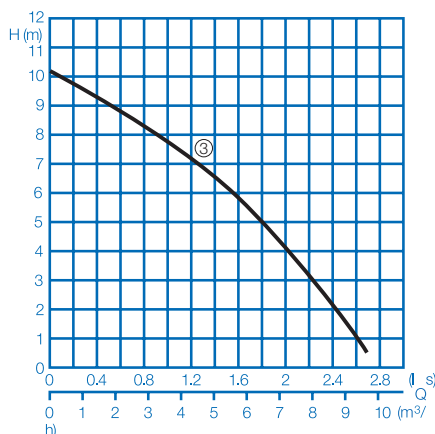


Automatisch afzuigen bij een geringe waterstand vanaf 5 mm. om grote overstromingen te voorkomen in ruimten zonder pompschacht of afvoerput bijv. door hoogwater, stortregen, leidingbreuk of defecte wasmachine. Als noodpomp bij overstromingen door de koelmantel met bovenliggende persaansluiting is een uitstekende motorkoeling bij een lage weerstand gegarandeerd. De sensorschakelaar schakelt de pomp al bij een waterstand van slechts 5 mm. automatisch in. Restwater wordt tot 2 mm. weggepompt. Opstelling: stationair of transportabel. Medium: schoon- of vuilwater met vaste bestanddelen tot 3 mm. korrelgrootte. Max. temperatuur van het medium: 35 °C, kortstondig tot 60 °C. Werking: intermitterend bedrijf.

onderdeel	materiaal
Motorhuis, motoras, bouten	Roestvrij staal
Zuigkorf	Roestvrij staal
Waaier, drukdeksel	Slagvaste kunststof
Elastomere	NBR

type	vermogen	vermogen	spanning	I.norm (A)	totaal gewicht
C270 WF	0,70 kW p ¹	0,45 kW p ²	230 V - 1 fase - 50 Hz.	1,5 (A)	7,0 kg.

Persaansluiting: 1 1/4" BI.DR.
 Kabellengte: incl. 10 meter aansluitkabel.

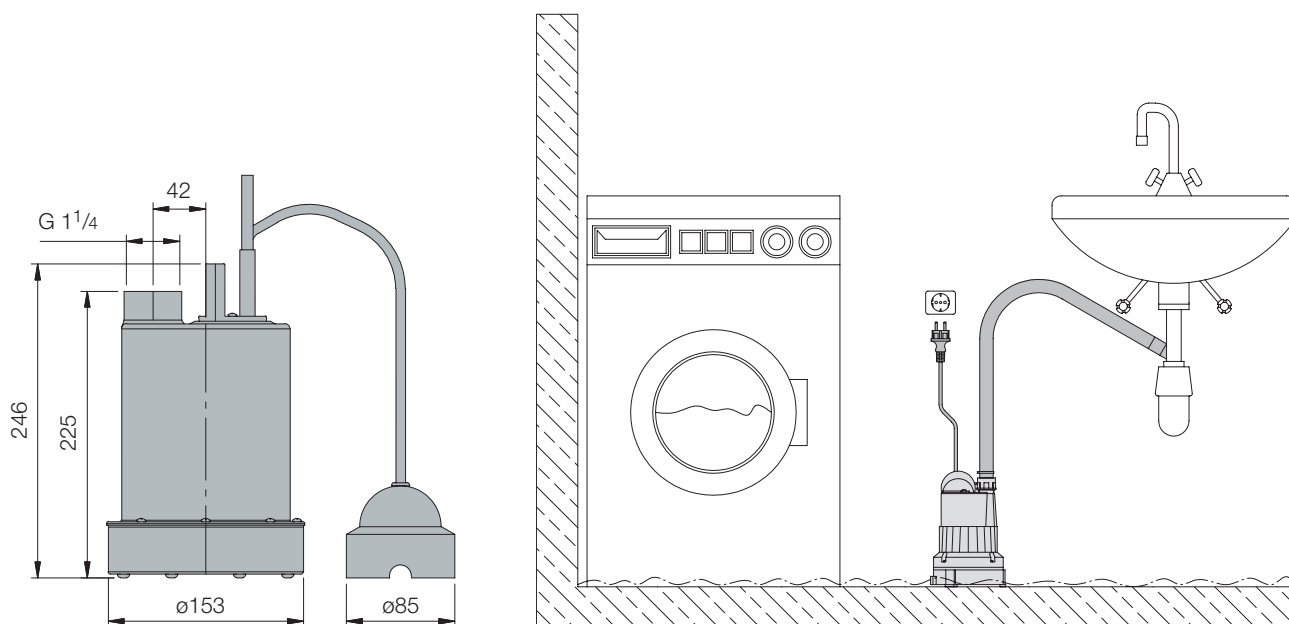

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.