


## EXPLOSIKOLK PE/GIETIJZER 2DELIG



Een explosievrije of explosieveilige kolk kan worden uitgevoerd als trottoirkolk waarvan het deksel gelijk komt te liggen met het trottoir en het rooster in de trottoirband. Het deksel komt gelijk te liggen met de trottoirband en kan worden geopend om de kolk leeg te zuigen of om het leidingwerk of kolk te controleren.

Explosie veilige kolken worden o.a. toegepast bij tankstations en in de industrie waar gassen kunnen vrijkomen. Door het speciale stank/waterslot welke in de explosievrije kolk is ingebouwd voorkomt dat er gassen vanuit het rioleringsysteem kunnen vrijkomen.

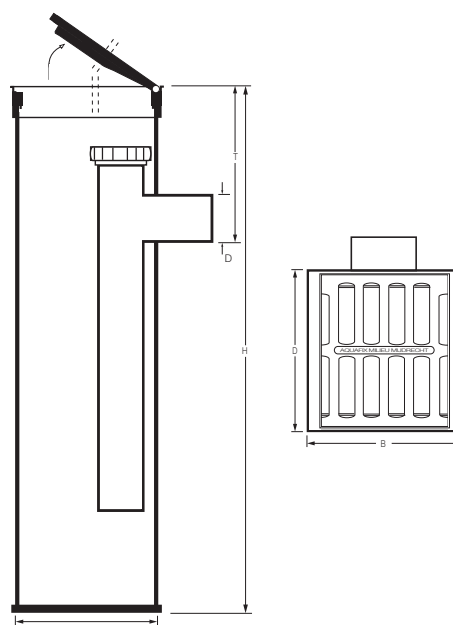

### De voordelen:

- Tweedelige PE explosievrijekolk.
- PE uitlaat & PE waterslot.
- Gietijzeren afdekking verkeersklasse B125 kN. vlg. NEN-EN 124.

### De opties:

- Uit te voeren met meerdere aansluitingen.

type AQUAFIX	inhoud zandvang	DN mm.	B mm.	D mm.	H mm.	KN mm.	T mm.	rooster doorl. cm <sup>2</sup>	totaal gewicht
515.0360.433-1	20 liter.	110 mm.	325 mm.	325 mm.	1320 mm.	50 mm.	440 mm.	375 cm <sup>2</sup> .	27 kg.
515.0360.433-1 V	20 liter.	110 mm.	375 mm.	375 mm.	1320 mm.	50 mm.	440 mm.	360 cm <sup>2</sup> .	28 kg.
515.0360.433-2	20 liter.	110 mm.	340 mm.	330 mm.	1365 mm.	105 mm.	475 mm.	375 cm <sup>2</sup> .	35 kg.

V = vergrendelde kop.