


SYSTEEM MINI

Productbeschrijving

De MINI goot is een eenvoudig bouwpakket voor de doe-het-zelver. De elementen zijn 500 en 1000 mm lang en zijn door de geprofileerde kapse kanten makkelijk tegen elkaar aan te monteren. Ieder gootelement heeft een voorgevormde (DN 100) mogelijkheid voor verticale afvoer. Door het opliggende sleuven- of mazenrooster kan een naadloze aansluiting tussen goot en bestrating bewerkstelligd worden.

Naast het gebruik in privé- en vrijetijdsituaties is de MINI-goot ook geschikt voor het gebruik in voetgangersgebieden, binnenplaatsen en parkeerplaatsen. De roosters klemmen aan de binnenzijde van de goot en zijn iets kleiner dan de uitwendige maat van de goot en klemt daardoor niet aan de aansluitende bestrating. De roosters klemmen zich vast in de betonnen goot. Het gebruik van natuurlijke bouwstoffen vormt bovendien een bijdrage aan de milieuvriendelijkheid.

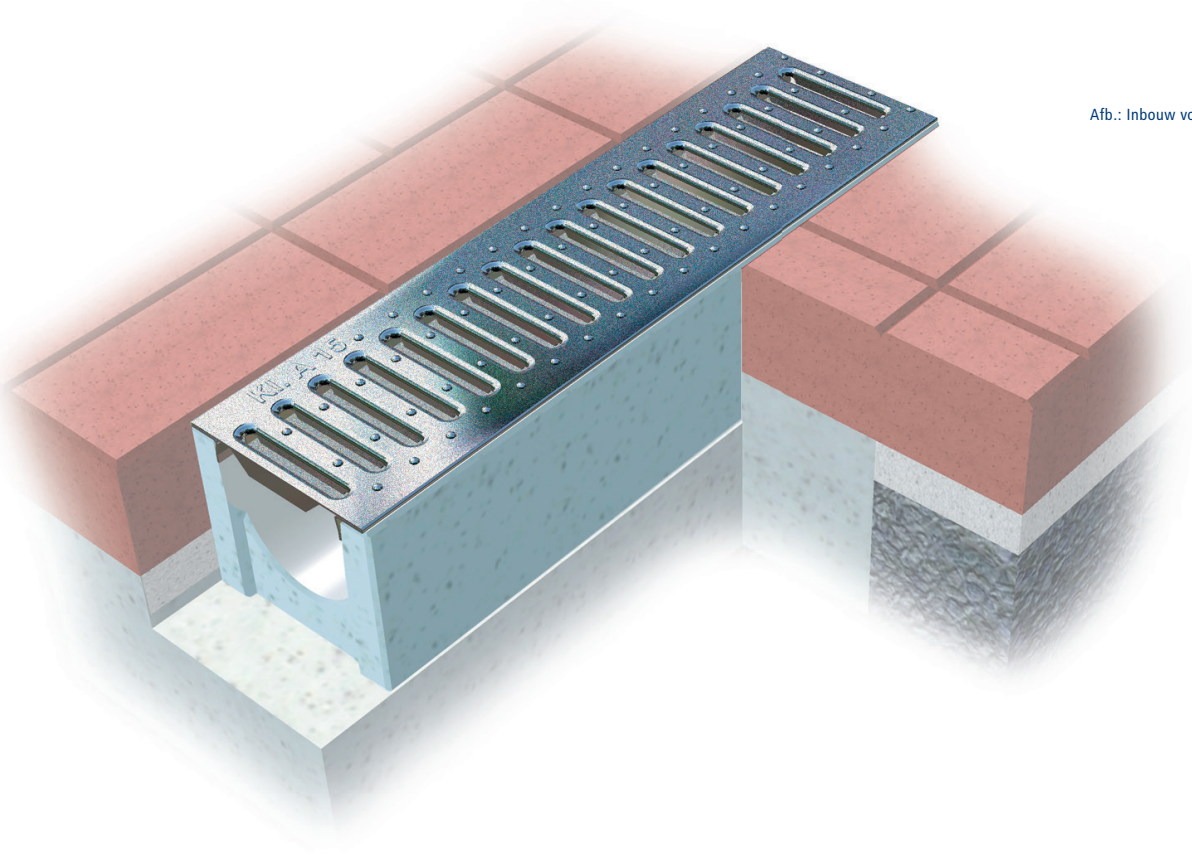

Afb.: Inbouw voorbeeld

- uitstekend systeem voor de doe-het-zelver
- verticale afvoer in ieder gootelement is reeds voorgevormd
- rooster klemt niet tussen de aansluitende bestrating
- het opliggende rooster vervangt randbescherming
- Precies geprofileerde kapse kanten t.b.v. een snellere plaatsing

Toepassingsgebieden

- Afwatering van garages
- Afwatering van terrassen
- Afwatering van huisopritten
- Afwatering van binnenplaatsen

SYSTEEM MINI 100





MINI A met verzinkt sleuvenrooster



Leveringsprogramma

Artikel	Artikel-Nr.	Gewicht (kg)	Lengte mm	Inbouwhoogte (mm)		Stuks per pallet
				Inlaat	Uitlaat	
Gotoelement						
	13564110...					
120	...000	25,4	1000	120	120	48
	...005	13,0	500	120	120	96
Zandvang/Afvoerput						
	...008	29,0	500	363	363	10

Inlaat oppervlakte 280 cm²/m

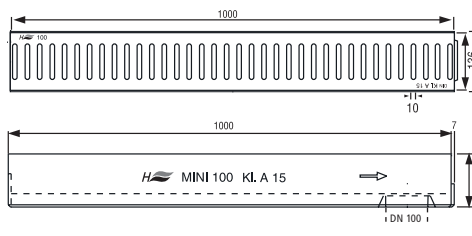





MINI B met verzinkt Mazenrooster




Leveringsprogramma

Artikel	Artikel-Nr.	Gewicht (kg)	Lengte mm	Inbouwhoogte (mm)		Stuks per pallet
				Inlaat	Uitlaat	
Gotoelement						
	13564120...					
120	...000	26,6	1000	120	120	48
	...005	13,5	500	120	120	96
Zandvang/Afvoerput						
	...008	29,5	500	363	363	10

Inlaat oppervlakte 848 cm²/m

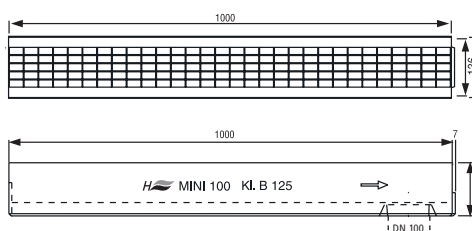

Toebehoren MINI A en MINI B



Zandvang incl. verzinkte emmer



Begin/eindplaat
Art.Nr.: 1357001600



Aansluitpie DN 100
Art.Nr.: 1357002100



Stankslot DN 100
Art.Nr.: 1357003100

SYSTEEM MINI 100

MINI B met gietijzeren sleuvenrooster




Leveringsprogramma

Artikel	Artikel-Nr.	Gewicht (kg)	Lengte mm	Inbouwhoogte (mm)		Stuks per pallet
				Inlaat	Uitlaat	
Gootelement						
	13564121...					
120	...000	29,2	1000	120	120	40
	...005	15,0	500	120	120	80
Zandvang/Afvoerput	...008	31,0	500	363	363	10



Inlaat oppervlakte 308 cm²/m

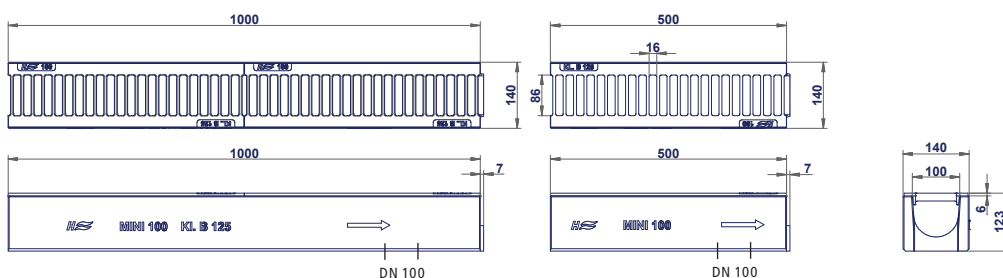

MINI C met gietijzeren sleuvenrooster




Leveringsprogramma

Artikel	Artikel-Nr.	Gewicht (kg)	Lengte mm	Inbouwhoogte (mm)		Stuks per pallet
				Inlaat	Uitlaat	
Gootelement						
	13564135...					
120	...000	29,9	1000	120	120	40
	...005	15,4	500	120	120	80
Zandvang/Afvoerput	...008	31,7	500	363	363	10



Inlaat oppervlakte 528 cm²/m

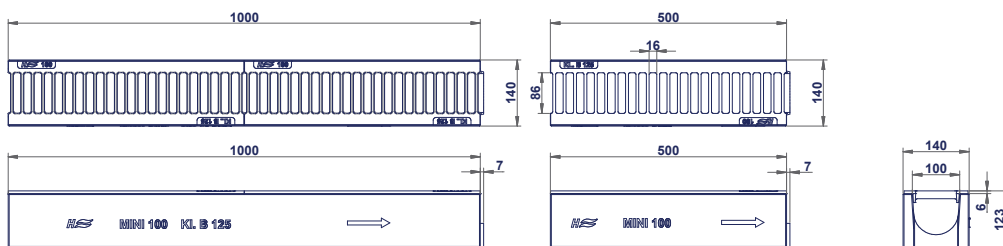

Referenties MINI



MINI 100
Project: Stadion Aarhus, Denemarken