


INTEGRAAL COALESCENTIEAFSCHEIDER BETON 10 L/S

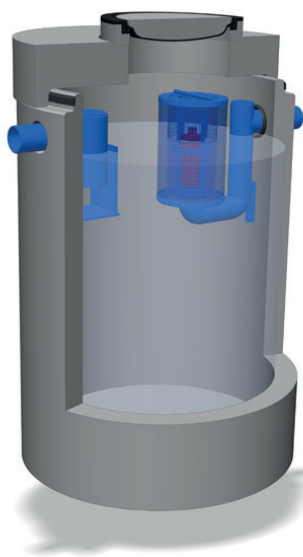

De Aquafix Milieu Euromal+ afscheiders voor lichte minerale vloeistoffen, met geïntegreerde slibvangput, zijn gefabriceerd overeenkomstig de Europese normering NEN-EN 858 en voorzien van een CE markering en een prestatieverklaring (DOP). De afscheiders zijn getest, beoordeeld en goedgekeurd op werking en functionaliteit door erkend keuringsinstituut LGA TÜV Rheinland te Würzburg. De afscheiderbehuizing bestaat uit een hoogwaardig gewapend, monolithisch gestorte, waterdichte betonput voorzien van een afdekplaat, beton kwaliteit C60/75, milieuklasse XA3, omgevingsklasse EA3 en een waterdichte verbinding tussen de put en de afdekplaat d.m.v. een mof/spie verbinding met toepassing van een SBR afdicht topring. Inwendig is de afscheider voorzien van een hoogwaardige oliebestendige twee componenten coating. Tegen meerprijs is HDPE lining aan de binnenzijde mogelijk. De uitlaatzijde is standaard voorzien van een LGA beproefde automatische vlotterafsluiter voorzien van een eenvoudig uitneembaar coalescentiefilter voor een rendement <5 mg/ltr. Het binnenwerk van de afscheider is gefabriceerd van duurzaam, KOMO gecertificeerd PE. Standaard wordt de afscheider geleverd met een BEGU afdekking verkeersklasse B125 kN. Tegen meerprijs leverbaar in verkeersklasse D400 kN.

De voordelen:

- Compact ontwerp, met hydraulisch geoptimaliseerde slib en olie separatiezone.
- Hoog afscheidingsrendement met een restoliegehalte welke aanzienlijk lager is dan de wettelijk gestelde minimale eis van <5 mg/ltr. (klasse I) (zie emissietabel), getest door het LGA TÜV Rheinland.
- Prefab gewapend beton C60/75, min. wanddikte 120 mm.
- Duurzame PE (KOMO gecertificeerde) inbouwdelen.
- Oliebestendige epoxy coating.
- Overeenkomstig NEN-EN 858 geproduceerd.



De opties:

- Zwaar verkeers afdekking.
- Inwendige HDPE-lining.
- Opzetstukken.
- Flexibele aansluitstukken.
- Oliealarmsignalering.
- Controleput.

De certificaten:

- CE-markering, EC Declaration Of Performance (DOP).
- KIWA certificaat conform BRL5070.
- LGA TÜV Rheinland rendements- en functionaliteitsverklaring.

NEN-EN 858

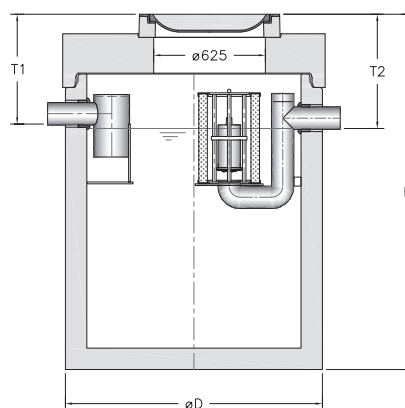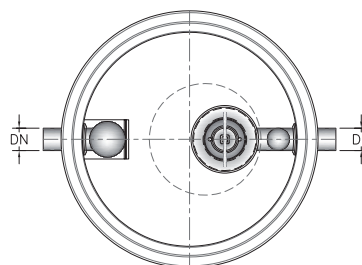

type AQUAFIX	capaciteit afscheider	inhoud slibvang	olie opslag	DN mm.	Ø mm.	H min. mm.	T1 min. mm.	T2 min. mm.	totaal gewicht	aantal deksels	emissie vlg. TÜV
230.4842.0101	10 l/s	1200 liter.	250 liter.	160	1450	2260	630	655	3.441 kg.	1	0,8 mg/ltr.
230.4851.0102	10 l/s	1650 liter.	400 liter.	160	1800	2170	640	665	4.733 kg.	1	0,8 mg/ltr.
230.4852.0103	10 l/s	2100 liter.	400 liter.	160	1800	2420	640	665	4.807 kg.	1	0,8 mg/ltr.
230.4853.0104	10 l/s	2500 liter.	400 liter.	160	1800	2620	640	665	5.106 kg.	1	0,8 mg/ltr.
230.4864.0105	10 l/s	5250 liter.	723 liter.	160	2300	2930	640	665	8.135 kg.	1	0,8 mg/ltr.

Verkeersklasse D400 kN. Inbouwdiepte en hoogte ± 40 mm.

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.