

TOEBEHOREN

BIO-SEPTIC



- Een activator voor septische putten.
- Een combinatie van een vloeibaarmaker en bacteriën in gedroogde toestand.
- Maakt vloeibaar en ontgeurt.
- Maakt ruimen overbodig.
- Verhoogd het rendement van de septische put.

BIO-STOP




- Een ecologische bio-ontstopper.
- De tegenhanger van de chemische producten met dezelfde werking.
- Lost vuil op en verteert op natuurlijke wijze alle organische afval.
- Geen reukhinder meer.
- Onderhoudt de afvoerleidingen en de vetafscheider.

LUCHTPOMP / COMPRESSOR




Voor een actief bacteriën bed in een IBA-systeem:


Model : LA-28B, LA-45B

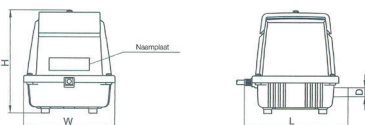

Model : LA-60B, LA-80B



Model : LA-100, LA-120

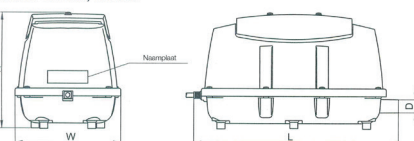

SCHAKELKAST t.b.v. LUCHTPOMP / COMPRESSOR



Een tijd gestuurde schakelkast om de luchtpomp op gezette tijden te activeren. De schakelkast is instelbaar tot maximaal 5 tijds programma's. Tevens geeft de schakelkast melding bij een luchtpomp storing & stroomuitval.

IBA SYSTEEM ACTIVATOR



Bio-additief voor huishoudelijke waterzuiveringsinstallaties, een hoog efficiënte concentratie (poedervormig) van zuiver natuurlijke stoffen. Het bestaat uit een mix van natuurlijke bacteriën en enzymen die organische stoffen afbreken (ook papier). In deze samenstelling wordt het reeds jarenlang toegepast en werd het ontwikkeld voor de verbetering van de reinigingswaarden in huishoudelijke waterzuiveringsinstallaties.

Daarbij wordt de werking duidelijk verbeterd bij inbedrijfstelling en in geval van langere onderbrekingen van de functie. Bovendien worden in de opstartfase sneller betere reinigingswaarden behaald.

Voor een snelle start van een IBA systeem, bestaande uit:

- **Start kit** 0,5 kg. (dient binnen één week na ingebruikname te worden toegevoegd in de voorzuivering).
- **Basis kit** 0,5 kg. (dient na ca. 3 weken na ingebruikname te worden toegevoegd in het beluchttingscompartiment).
- **Extension kit** 0,5 kg. (dient na ca. 8-10 weken na ingebruikname te worden toegevoegd in het nazuiveringscompartiment).

Deze extensionkit verhindert de vorming van een afzetting op de bodem, welke geurhinder kan veroorzaken.

type	motor	max. druk	max. lucht opbrengst	gewicht	IP klasse
LA-60B	64W-230V -50Hz	150 mbar.	60 l/min.	5,0 kg.	54
LA-80B	86W-230V -50Hz	150 mbar.	80 l/min.	5,3 kg.	54
LA-100A	100W-230V -50Hz	180 mbar.	100 l/min.	9,4 kg.	55
LA-120A	130W-230V -50Hz	180 mbar.	120 l/min.	9,4 kg.	55