

## TROTTOIRKOLK BETON/GIETIJZER 1DELIG



Een straatkolk bestaat altijd uit een onderbak en een roosterdeksel, waarvan het roosterdeksel gelijk komt te liggen met het wegdek/straatniveau. Bij betonnen straatkolken kan het gietijzeren roosterdeksel worden meegestort met de onderbak. De roosterafdekking liggen in een gietijzeren frame en zijn scharnierend, zodat de deksel geopend kan worden om de kolkonderbak leeg te kunnen (laten) zuigen. De kolk onderbak werkt als zand/slibvanger om het achterliggende rioolstelsel te ontlasten en verstoppingen tegen te gaan. De uitlaatzijde van de kolk is voorzien van een stankslot welke bijna altijd uitneembaar is om het achterliggende riool ook te kunnen reinigen.

*Wat is het verschil tussen een straat- en een trottoirkolk?*

Een straatkolk ligt gelijk (vlak) met het wegdek/straatniveau en een trottoirkolk dient te worden ingebouwd in het trottoir, met het rooster in de trottoirband.

### De voordelen:


- Ééndelige trottoirkolk beton/gietijzer.
- Ingestorte gietijzeren uitlaatstuk, alsmede het stank scherm inbouwgarntuur.
- Gietijzeren scharnierend rooster verkeersklasse B125 kN. vlg. NEN-EN 124 / BRL9203. geschikt voor trottoirband 13/15 & 18/20.

### De opties:

- Uit te voeren met bladvanger, andere of meerdere aansluitingen, vergrendelbaar rooster.
- Opzetstukken voor PE en PVC kolk onderbakken.
- Flexibele aansluitstukken.
- Vergrendelbare roosterafdekkingen.
- Wadi, verholen & geperforeerde kolkafdekkingen.
- PE en PVC kolkonderbakken geheel op maat gefabriceerd.

### De certificaten:

- Voorzien van KOMO certificaat volgens BRL9204.

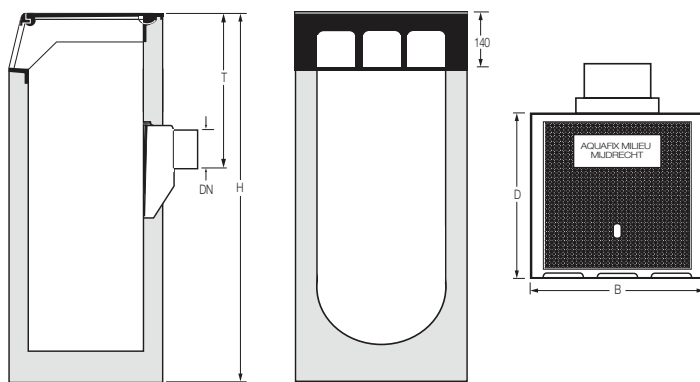

type AQUAFIX	inhoud zandvang	DN mm.	B mm.	D mm.	H mm.	T mm.	rooster doorl. cm <sup>2</sup>	totaal gewicht
505.6450.3501	20 liter.	125 mm.	450 mm.	350 mm.	940 mm.	542 mm.	295 cm <sup>2</sup> .	205 kg.
505.6450.3511	20 liter.	160 mm.	450 mm.	350 mm.	940 mm.	560 mm.	295 cm <sup>2</sup> .	205 kg.
505.6450.4501	23 liter.	125 mm.	450 mm.	450 mm.	900 mm.	542 mm.	295 cm <sup>2</sup> .	230 kg.
505.6450.4511	23 liter.	160 mm.	450 mm.	450 mm.	900 mm.	560 mm.	295 cm <sup>2</sup> .	230 kg.
505.7450.3501	5 liter.	125 mm.	450 mm.	300 mm.	900 mm.	372 mm.	295 cm <sup>2</sup> .	130 kg.
505.7450.3511	5 liter.	160 mm.	450 mm.	300 mm.	900 mm.	390 mm.	295 cm <sup>2</sup> .	130 kg.