



SEPTIC-TANKS PE

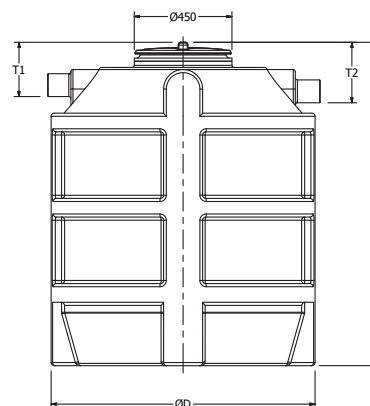

De Aquafix ronde septic-tanks, geproduceerd uit eerste keus low-linear polyethyleen (rotatiegegoten). De tanks zijn naadloos, buitengewoon stevig en weerstaan de meeste chemicaliën.

De tanks zijn geschikt voor plaatsing in de grond en zijn standaard voorzien van een kunststof schroefdeksel. De tanks zijn geschikt voor plaatsing in een groen strook. De septic-tanks zijn snel en eenvoudig te plaatsen en aan te sluiten door de geringe afmetingen en het geringe gewicht. Grotere inhoud en septic-tanks van beton, op aanvraag leverbaar.

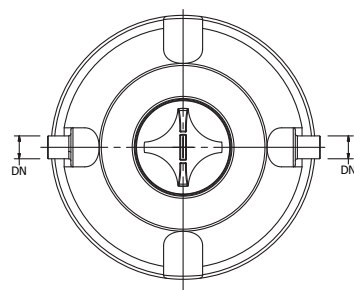

De opties:

- Septic-tanks conform lozingenbesluit bodembescherming IBA klasse I.
- IBA systemen klasse II / III.
- Opzetstukken om de inbouwdiepte te vergroten.
- Septic-tank activator.
- Een pompput om de overstort naar het openwater te verpompen.

Toepassingen:

- Bouwplaatsen.
- Volkstuinen.
- Brugwachtershuisjes.
- Boswachterhuisjes.
- Tijdelijke oplossingen voor toiletwater.
- Evenementen.

type AQUAFIX	totale inhoud	aansluiting	diameter mm.	H mm.	totaal gewicht	aantal deksels
410.853.0100	1000 liter.	Ø 110 mm.	1100 mm.	1360 mm.	ca. 30 kg.	1
410.853.0150	1500 liter.	Ø 110 mm.	1330 mm.	1520 mm.	ca. 40 kg.	1

Grotere systemen op aanvraag leverbaar.