


## DOMPELPOMP, TYPE VLAKZUIGER C80W

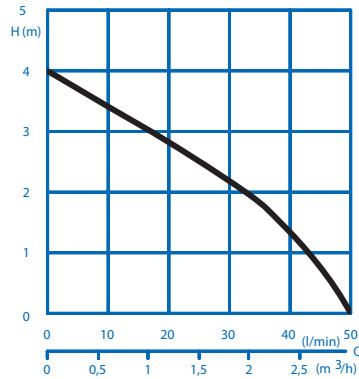

De C80W is speciaal ontworpen voor vloeistoftransport van schoonwater uit ondergelopen (kelder)ruimten, leegpompen van baden, bassins, als noodpomp bij huishoudelijke overstromingen. De pomp is uitgevoerd met een open meerkanaalwaaier met een 1 mm. vrij doorgang. Afzuiging tot 2 mm. Wordt standaard geleverd zonder automatische besturing. De maximale vloeistoftemperatuur is 35°C en kortstondig tot 60°C.

onderdeel	materiaal
Huis	Slagvast
Motorhuis	RVS
Waaier	Kunststof

type	vermogen	spanning	toeren T/min.	I.norm	vrije doorlaat	totaal gewicht
C80W	0,05 kW p <sup>2</sup>	230 V - 1 fase - 50 Hz.	2900	0,8 (A)	1 mm.	2,5 kg.

Persaansluiting: ¼"BU.  
 Kabellengte: incl. 10 meter aansluitkabel.