


WATERMETERPUT BETON TYPE PREFIX

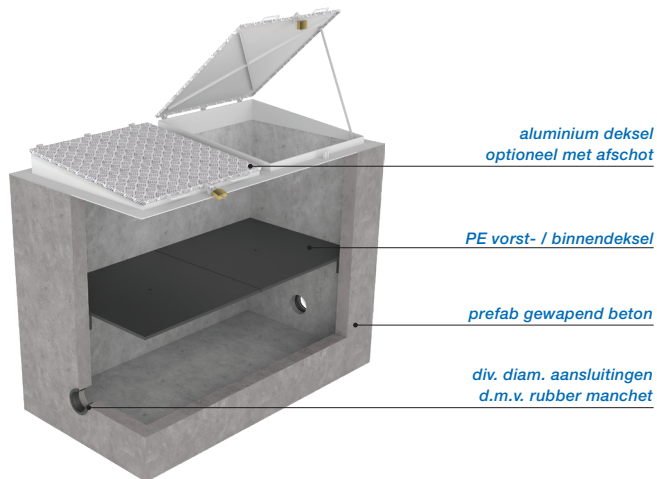

Aquafix levert een uitgebreid gamma betonnen watermeterputten voorzien van een aluminium scharnierende afdekking (antislip door toepassing van tranenplaat motief).

Optioneel is de aluminium afdekking leverbaar met afschot van 50-60 mm, zodat het regenwater aan de voorzijde van het deksel afloopt. De watermeterput is aan de binnenzijde voorzien van een PE vorst-/binnendeksel.

De meeste betonnen behuizingen kunnen wij doorgaans uit voorraad leveren. Op uw aangeven kunnen wij in onze eigen fabriek d.m.v. een kernboring & rubbermanchet de putten voorzien van waterdichte aansluitingen.

Toepassing bij o.a.:
Jachthavens, woonboten, campings, kiosken, evenemententerreinen, woningen & industrie.

Naast ons standaard programma (zie overzicht onderaan de pagina) kunnen wij op uw verzoek watermeterputten geheel op maat fabriceren !




Standaard uitvoering:

- Voorzien van montagerand en scharnierend regendeksel van aluminium. Het deksel is voorzien van anti-slip door toepassing van aluminium tranenplaat. Standaard leveren wij deze afdekking in vlakke uitvoering. Optioneel kunt u kiezen voor een afdekking met afschot van 50-60 mm. De afdekking is voorzien van een handgreep, een mogelijkheid voor een hangslot en een uitzethaak. Het deksel is geschikt voor verkeersklasse A. 15 kN. (voetgangers, niet intensief).
- Afdekkingen die uit meerdere deksels bestaan, zijn voorzien van een uitneembare tussenbrug.
- De watermeterput is gefabriceerd uit prefab gewapend beton, minimaal klasse C35/45 milieuklasse XC4 en is voorzien van een Kiwa-certificaat vlg. BRL 5070.
- Standaard kunnen wij de watermeterput voorzien van waterdichte rubber aansluitmanchetten. Zonder meerprijs heeft u de keuze uit 2 stuks per put van de volgende diameters: Ø 50, Ø 63, Ø 75, Ø 90 en Ø 110 mm (wij boren deze voor u in op die positie waar u ze wilt hebben).

* m.u.v. type 615.75.078; deze is voorzien van 2 polystyreen sparingen.

De opties:

- Aluminium afdekking met afschot (50-60 mm).
- Vorst-/binnendeksel van PE/PS.
- Aluminium of verzinktstalen trap of traptreden.
- Meerdere aansluitingen of andere diameters voorzien van waterdichte rubber manchet.
- GY FFM-stukken in diverse aansluitmaten.
- Afdekking geschikt voor verkeersklasse B. 125 kN of D. 400 kN.

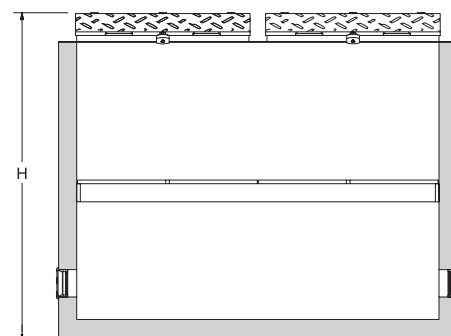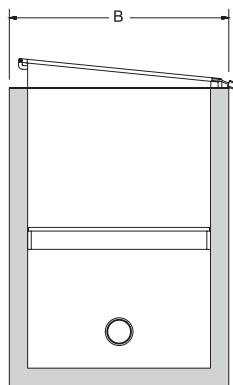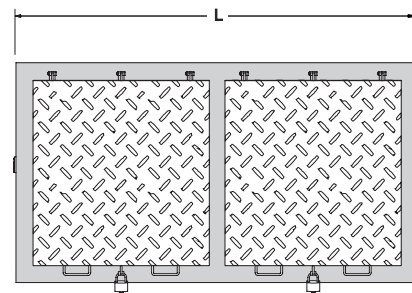

| type Aquafix® | L x B x H uitw. mm. | L x B x H inw. mm. | vorst-/tussen deksel PE | aluminium regendeksel | aantal deksels | alu. deksel met afschot | totaal gewicht |
|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 615.75.078* | 820 x 620 x 680 | 720 x 520 x 585 | ja | ja | 1 | optioneel | 200 kg. |
| 615.75.080 | 800 x 800 x 900 | 600 x 600 x 740 | vorstpot | ja | 1 | optioneel | 750 kg. |
| 615.75.100 | 1000 x 1000 x 1160 | 800 x 800 x 1000 | ja | ja | 1 | optioneel | 1.550 kg. |
| 615.75.120 | 1200 x 1200 x 1160 | 1000 x 1000 x 1000 | ja | ja | 1 | optioneel | 1.650 kg. |
| 615.75.136 | 1360 x 1000 x 1210 | 1060 x 700 x 1000 | ja | ja | 1 | optioneel | 2.050 kg. |
| 615.75.190 | 1900 x 1150 x 1480 | 1700 x 950 x 1300 | ja | ja | 2 | optioneel | 2.550 kg. |
| 615.75.220 | 2210 x 1200 x 1210 | 2000 x 1000 x 1020 | ja | ja | 2 | optioneel | 2.850 kg. |
| 615.75.254 | 2550 x 1550 x 1360 | 2350 x 1350 x 1200 | ja | ja | 3 | optioneel | 3.150 kg. |
| 615.75.350 | 3500 x 1100 x 1560 | 3300 x 900 x 1400 | ja | ja | 3 | optioneel | 4.150 kg. |
| 615.75.590 | 5900 x 1450 x 1560 | 5500 x 1000 x 1400 | ja | ja | 4 | optioneel | 7.950 kg. |

Maten in mm, opslag in liters, gewicht in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik vlg. onze voorschriften.