


WATERMETERPUT BETON TYPE PREFIX

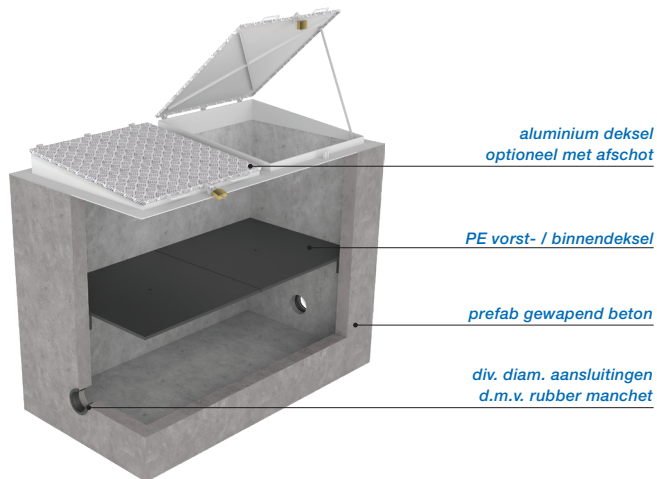

Aquafix levert een uitgebreid gamma betonnen watermeterputten voorzien van een aluminium scharnierende afdekking (antislip door toepassing van tranenplaat motief).

Optioneel is de aluminium afdekking leverbaar met afschot van 50-60 mm, zodat het regenwater aan de voorzijde van het deksel afloopt. De watermeterput is aan de binnenzijde voorzien van een PE vorst-/binnendeksel.

De meeste betonnen behuizingen kunnen wij doorgaans uit voorraad leveren. Op uw aangeven kunnen wij in onze eigen fabriek d.m.v. een kernboring & rubbermanchet de putten voorzien van waterdichte aansluitingen.

Toepassing bij o.a.:
 Jachthavens, woonboten, campings, kiosken, evenemententerreinen, woningen & industrie.

Naast ons standaard programma (zie overzicht onderaan de pagina) kunnen wij op uw verzoek watermeterputten geheel op maat fabriceren !




Standaard uitvoering:

- Voorzien van montagerand en scharnierend regendeksel van aluminium. Het deksel is voorzien van anti-slip door toepassing van aluminium tranenplaat. Standaard leveren wij deze afdekking in vlakke uitvoering. Optioneel kunt u kiezen voor een afdekking met afschot van 50-60 mm. De afdekking is voorzien van een handgreep, een mogelijkheid voor een hangslot en een uitzethaak. Het deksel is geschikt voor verkeersklasse A. 15 kN. (voetgangers, niet intensief).
- Afdekkingen die uit meerdere deksels bestaan, zijn voorzien van een uitneembare tussenbrug.
- De watermeterput is gefabriceerd uit prefab gewapend beton, minimaal klasse C35/45 milieuklasse XC4 en is voorzien van een Kiwa-certificaat vlg. BRL 5070.
- Standaard kunnen wij de watermeterput voorzien van waterdichte rubber aansluitmanchetten. Zonder meerprijs heeft u de keuze uit 2 stuks per put van de volgende diameters: Ø 50, Ø 63, Ø 75, Ø 90 en Ø 110 mm (wij boren deze voor u in op die positie waar u ze wilt hebben).

* m.u.v. type 615.75.078; deze is voorzien van 2 polystyreen sparingen.

De opties:

- Aluminium afdekking met afschot (50-60 mm).
- Vorst-/binnendeksel van PE/PS.
- Aluminium of verzinktstalen trap of traptreden.
- Meerdere aansluitingen of andere diameters voorzien van waterdichte rubber manchet.
- GY FFM-stukken in diverse aansluitmaten.
- Afdekking geschikt voor verkeersklasse B. 125 kN of D. 400 kN.

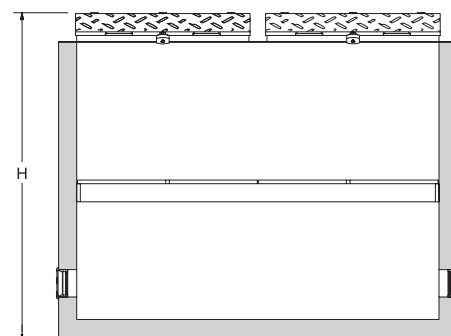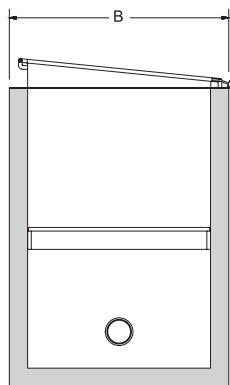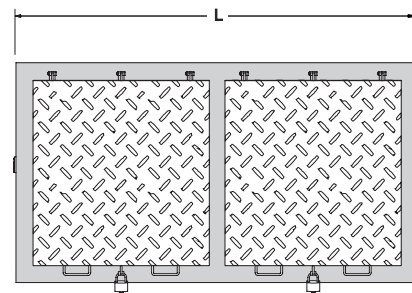

type Aquafix®	L x B x H uitw. mm.	L x B x H inw. mm.	vorst-/tussen deksel PE	aluminium regendeksel	aantal deksels	alu. deksel met afschot	totaal gewicht
615.75.078*	820 x 620 x 680	720 x 520 x 585	ja	ja	1	optioneel	200 kg
615.75.080	800 x 800 x 900	600 x 600 x 740	vorstpot	ja	1	optioneel	750 kg
615.75.100	1000 x 1000 x 1160	800 x 800 x 1000	ja	ja	1	optioneel	1.550 kg
615.75.120	1200 x 1200 x 1160	1000 x 1000 x 1000	ja	ja	1	optioneel	1.650 kg
615.75.136	1360 x 1000 x 1210	1060 x 700 x 1000	ja	ja	1	optioneel	2.050 kg
615.75.190	1900 x 1150 x 1480	1700 x 950 x 1300	ja	ja	2	optioneel	2.550 kg
615.75.220	2210 x 1200 x 1210	2000 x 1000 x 1020	ja	ja	2	optioneel	2.850 kg
615.75.254	2550 x 1550 x 1360	2350 x 1350 x 1200	ja	ja	3	optioneel	3.150 kg
615.75.350	3500 x 1100 x 1560	3300 x 900 x 1400	ja	ja	3	optioneel	4.150 kg
615.75.590	5900 x 1450 x 1560	5500 x 1000 x 1400	ja	ja	4	optioneel	7.950 kg

Maten in mm, opslag in liters, gewicht in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik vlg. onze voorschriften.