


DOMPELPOMP, TYPE AV13-4POLIG

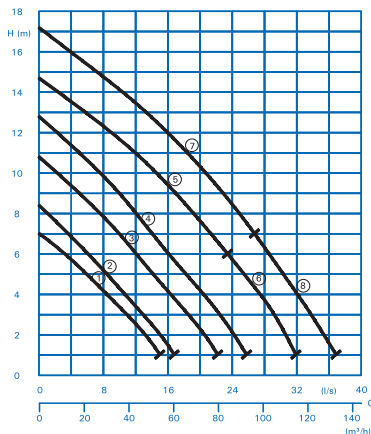



Deze serie pompompen is speciaal ontworpen voor vloeistoftransport van schoon- en vuilwater/afvalwater, fecaliën en modder. Door de grote vrije kogeldoorgang van 80 mm zijn ze uiterst geschikt voor vloeistoffen met vaste bestanddelen en vezelige stoffen. Type AV is uitgevoerd met een Vortex waaier. De pompen zijn uitermate geschikt voor werking in openbaar- en privé bereik, in de nijverheid, wooncomplexen en industrie. De pomp is te verkrijgen zonder automatische vlottereschakelaar en kan geplaatst worden met voetbocht koppeling. De maximale vloeistoftemperatuur is 35°C en kortstondig tot 60°C.

onderdeel	materiaal
Pomphuis	Gietijzer GG25
Motorhuis	Gietijzer GG25
Waaier	Gietijzer GG25
Rotoras,bouten	RVS
Mechanische afdichting	Siliciumcarbide
Elastomere	NBR

type	vermogen	spanning	toeren T/min.	l.norm	vrije doorlaat	totaal gewicht	curve nr.
AV1334-C24 (EX)	1,30 kW p ²	400 V - 3 fase - 50 Hz.	1450	3,3 (A)	80 mm.	63 kg.	1
AV1336-C24 (EX)	1,30 kW p ²	400 V - 3 fase - 50 Hz.	1450	3,3 (A)	80 mm.	63 kg.	2
AV1344-D44 (EX)	2,60 kW p ²	400 V - 3 fase - 50 Hz.	1450	6,2 (A)	80 mm.	66 kg.	3
AV1346-D44 (EX)	2,60 kW p ²	400 V - 3 fase - 50 Hz.	1450	6,2 (A)	80 mm.	66 kg.	4
AVX1345-T44 (EX)	3,70 kW p ²	400 V - 3 fase - 50 Hz.	1450	7,5 (A)	80 mm.	107 kg.	5
AVX1345-T54 (EX)	5,00 kW p ²	400 V - 3 fase - 50 Hz.	1450	9,9 (A)	80 mm.	117 kg.	6
AVX1346-T54 (EX)	5,00 kW p ²	400 V - 3 fase - 50 Hz.	1450	9,9 (A)	80 mm.	118 kg.	7
AVX1346-T64 (EX)	6,50 kW p ²	400 V - 3 fase - 50 Hz.	1450	13,1 (A)	80 mm.	121 kg.	8

(EX) uitvoering: Explosievrije uitvoering. Persaansluiting: DN80
 Kabellengte: alle types incl. 10 meter aansluitkabel.

pomptype	DN1	DN2	B	B1	C	C1	D	E
AV1334 t/m AV1336	80	100	365	220	290	145	722	112
AV1344 t/m AV1346	80	100	408	250	316	158	775	112
AVX1345 t/m AVX1346-T64	80	100	408	250	316	158	775	112

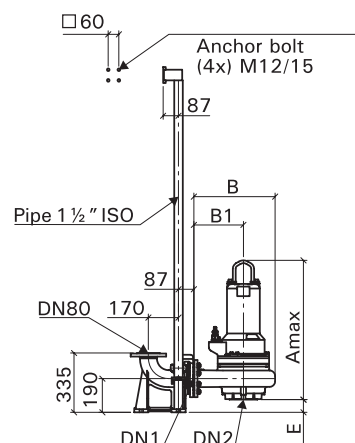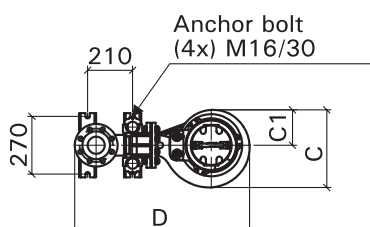

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.