



PUTAFDEKKING STORA

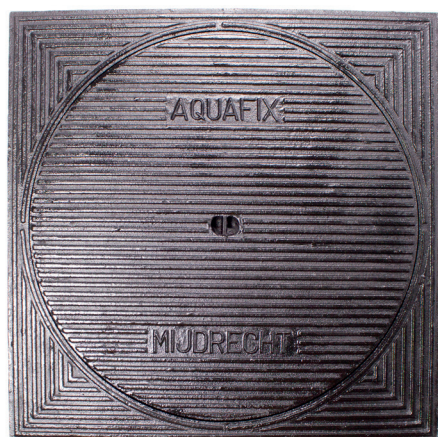

Putdeksels geschikt om een ronde schacht (mangat) mee af te dichten, o.a. leverbaar voor de diameters: Ø 250 mm., Ø 315 mm., Ø 400 mm., Ø 630 mm. Speciale diameter afdekkingen op aanvraag leverbaar.

Wat is een putafdekking of putdeksel ?

Een putdeksel is een deksel of een frame met een inliggend deksel om de opening (mangat) van een (riool)put mee af te kunnen sluiten. Putdeksels komen voor in het wegdek, trottoir, groenstrook, berm. De putdeksels kunnen afhankelijk van het type verschillende verkeersbelastingen aan. Aquafix levert putdeksels voor de verkeerslast A 15 kN., B125 kN., C 250 kN., D400 kN., E600 kN. en F 900 kN.

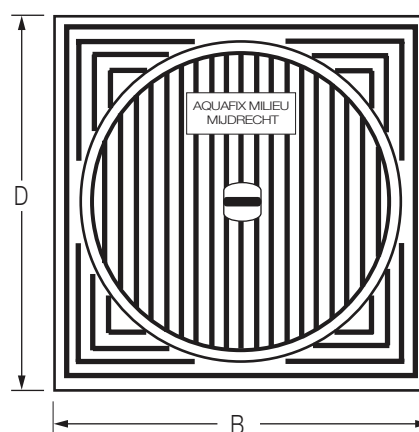

De voordelen:

- Gietijzeren frame incl. gietijzeren deksel.
- Voorzien van gietijzeren onderrand welke over een (kunststof) put met een uitwendige diameter van Ø 250, Ø 315, Ø 400 mm. en Ø 630 mm. past.
- De afdekkingen liggen los in de gietijzeren rand.
- Verkeersklasse A15.

type AQUAFIX	mangat mm.	verkeersklasse	L x B mm.	H mm.	totaal gewicht
B530.7780.250A	Ø 250 mm.	A15 kN.	325 x 325 mm.	50 mm.	20 kg.
B530.7780.315A	Ø 315 mm.	A15 kN.	390 x 390 mm.	50 mm.	25 kg.
B530.7780.400A	Ø 400 mm.	A15 kN.	475 x 475 mm.	60 mm.	30 kg.
B530.7780.630A	Ø 630 mm.	A15 kN.	700 x 700 mm.	60 mm.	40 kg.